


## DEMARRAGE DE L'INSTACAM EN MODE MANUEL

Vous ne parvenez pas à recevoir vos photos/vidéo par SMS lors de la première configuration, le message suivant « *SIM Automatch failed pls enter se-tups manually* » apparaît, il faut alors paramétrer l'appareil en mode manuel.

Merci de mettre votre appareil en Français dans l'onglet « Autre » et menu « Language »

**Etape 1 :** Dans l'onglet « 3G » appuyer sur « Pays défini » puis basculer en mode « Manual »

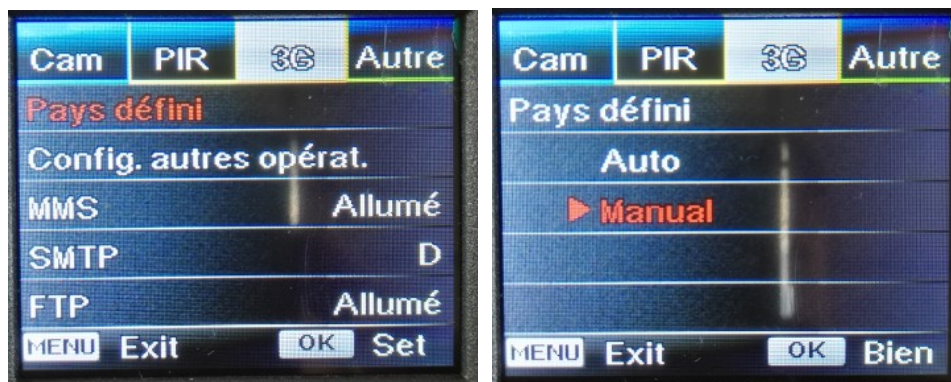

**Etape 2 :** Dans l'onglet « 3G » appuyer sur « Config.autres.opérat. » puis « MMS »



**Etape 3 :** Il faut rentrer les éléments « MMSC », « APN », « Proxy », « Port », « Nom uti. » et « Mot pas. »



# DEMARRAGE DE L'INSTACAM EN MODE MANUEL

## Opérateur Orange, Sosh

MMSC : <http://mms.orange.fr>

APN : orange.acte

Proxy : 192.168.10.200

Port : 8080

Nom uti. : orange

Mot pas. : orange

## Opérateur SFR

MMSC : <http://mms1>

APN : mmssfr

Proxy : 10.151.0.1

Port : 8080

Nom uti. : « **ne rien saisir** »

Mot pas. : « **ne rien saisir** »

## Opérateur RED

MMSC : <http://mms1>

APN : sl2sfr

Proxy : 10.151.0.1

Port : 8080

Nom uti. : « **ne rien saisir** »

Mot pas. : « **ne rien saisir** »

## Opérateur Free

MMSC : <http://mms.free.fr>

APN : mmsfree

Proxy : 212.27.40.225

Port : « **ne rien saisir** »

Nom uti. : « **ne rien saisir** »

Mot pas. : « **ne rien saisir** »

## Opérateur Bouygue

MMSC : <http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc>

APN : mmsbouygtel.com

Proxy : 62.201.129.226

Port : 8080

Nom uti. : « **ne rien saisir** »

Mot pas. : « **ne rien saisir** »